

# Alternativní šedá čočka JS-7920 pro JA-1x2P a JA-1x2Px


Typ: JS-LT82601B

Alternativní šedá čočka JS-7920 pro barevné mutace designových detektorů JA-1x2P, JA-1x2PB, JA-1x2PC a JA-1x2PW. Čočka je identická s čočkou v detektorech JA-1x2Px-GR.

## Postup výměny čočky


Nejprve z detektoru vyjměte původní čočku.

**Krok 1:** pomocí šroubováku nebo jiného plochého předmětu vyjměte držáky čočky dle obrázku 1. Zasuňte šroubovák pod držák na středu a zapáčením vysuňte postupně oba kusy. Dbejte, ať nepoškodíte jiné plastové části detektoru.

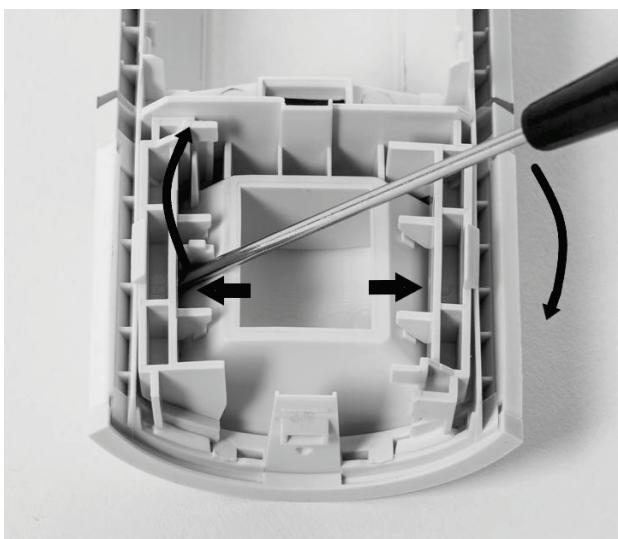


Obrázek 1

**Krok 2.:** dle obrázku 2 nejprve tlakem, resp. zapáčením na bok čočky pos. 1 se jí snažte odtláčit od těla detektoru. Současně s tím uvolněte zámky pos. 2. Nejlépe uvolněte nejprve jednu a pak druhou stranu čočky tak, že jednou rukou tláčete na bok čočky a druhou uvolňujete zámky.

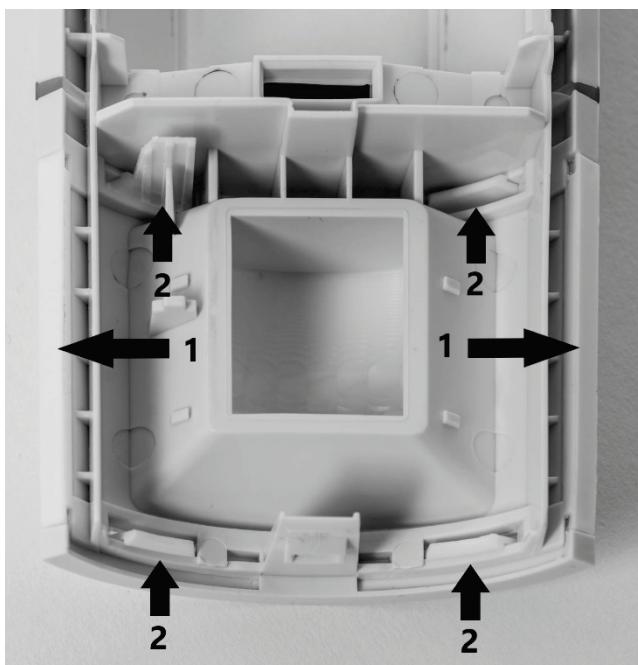

Obrázek 2

**Krok 3:** po uvolnění původní čočky vložte na stejnou pozici čočku novou. Dbejte na správnou polohu delšího zámku dle obrázku 3 a na zavaknutí všech zámků do správné pozice. Delší zámek musí být v levém horním otvoru (při pohledu ze zadu jako na fotografii). Při vkládání držáků dbejte také, aby byl delší zámek čočky správně umístěn vůči držáku čočky viz detail obrázku 3.

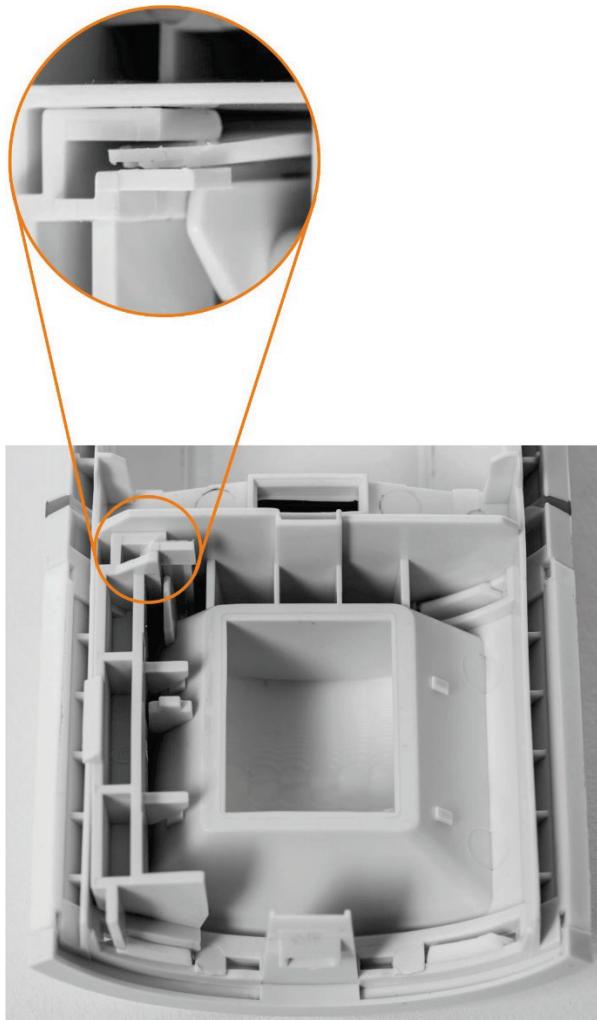

Obrázek 3

Postup výměny čočky si můžete prohlédnout také na videu. QR kód níže obsahuje odkaz.

